

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ С ФУНКЦИЕЙ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ




Штангенциркуль ШЦЦ-ПД



Характеристики

- Инкрементная емкостная измерительная система.
- Высококачественная нержавеющая сталь с вакуумной закалкой, равномерной твердостью, высокой износостойкостью и длительным сроком службы.
- Высокая точность и быстрая индикация.
- Монохромный дисплей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА ДЕЛЕНИЯ	ТОЧНОСТЬ
0-150mm/0-6"	0.01mm/0.0005"	0.02mm/0.001"
0-200mm/0-8"	0.01mm/0.0005"	0.03mm/0.0015"
0-300mm/0-12"	0.01mm/0.0005"	0.03mm/0.0015"

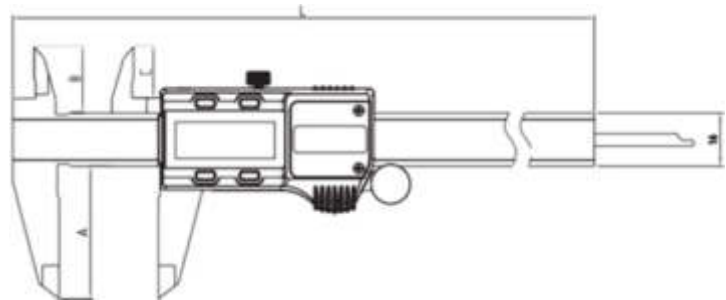

	A (MM)	B (MM)	C (MM)	L (MM)
0-150 мм	40	20	15.5	235
0-200 мм	50	24	19.5	287
0-300 мм	60	26	21.5	390

Штангенциркуль ШЦЦ-ПД

Наименование	Артикул	Комплектация
Штангенциркуль электронный ШЦЦ-ПД, 0-150 (0,01)	1001-БП	Комплект для беспроводной передачи данных
Штангенциркуль электронный ШЦЦ-ПД, 0-150 (0,01)	1001-П	Кабель для проводной передачи данных
Штангенциркуль электронный ШЦЦ-ПД, 0-150 (0,01)	1001-П, НП	Кабель для проводной передачи данных Педаль с кабелем (ножной переключатель)
Штангенциркуль электронный ШЦЦ-ПД, 0-150 (0,01)	1001-П, П5	Кабель для проводной передачи данных Проводной приемник данных на 5 устройств, интерфейс подключения COM-порт
Штангенциркуль электронный ШЦЦ-ПД, 0-150 (0,01)	1001-БП, X5	Комплект для беспроводной передачи данных Хаб-приемник данных на 5 устройств, интерфейс подключения COM-порт, Ethernet
Штангенциркуль электронный ШЦЦ-ПД, 0-150 (0,01)	1001-БП, X10	Комплект для беспроводной передачи данных Хаб-приемник данных на 10 устройств, интерфейс подключения COM-порт, Ethernet
Штангенциркуль электронный ШЦЦ-ПД, 0-200 (0,01)	1003-БП	Комплект для беспроводной передачи данных
Штангенциркуль электронный ШЦЦ-ПД, 0-200 (0,01)	1003-П	Кабель для проводной передачи данных
Штангенциркуль электронный ШЦЦ-ПД, 0-200 (0,01)	1003-П, НП	Кабель для проводной передачи данных Педаль с кабелем (ножной переключатель)
Штангенциркуль электронный ШЦЦ-ПД, 0-200 (0,01)	1003-П, П5	Кабель для проводной передачи данных Проводной приемник данных на 5 устройств, интерфейс подключения COM-порт
Штангенциркуль электронный ШЦЦ-ПД, 0-200 (0,01)	1003-БП, X5	Комплект для беспроводной передачи данных Хаб-приемник данных на 5 устройств, интерфейс подключения COM-порт, Ethernet
Штангенциркуль электронный ШЦЦ-ПД, 0-200 (0,01)	1003-БП, X10	Комплект для беспроводной передачи данных Хаб-приемник данных на 10 устройств, интерфейс подключения COM-порт, Ethernet
Штангенциркуль электронный ШЦЦ-ПД, 0-300 (0,01)	1005-БП	Комплект для беспроводной передачи данных
Штангенциркуль электронный ШЦЦ-ПД, 0-300 (0,01)	1005-П	Кабель для проводной передачи данных
Штангенциркуль электронный ШЦЦ-ПД, 0-300 (0,01)	1005-П, НП	Кабель для проводной передачи данных Педаль с кабелем (ножной переключатель)
Штангенциркуль электронный ШЦЦ-ПД, 0-300 (0,01)	1005-П, П5	Кабель для проводной передачи данных Проводной приемник данных на 5 устройств, интерфейс подключения COM-порт
Штангенциркуль электронный ШЦЦ-ПД, 0-300 (0,01)	1005-БП, X5	Комплект для беспроводной передачи данных Хаб-приемник данных на 5 устройств, интерфейс подключения COM-порт, Ethernet
Штангенциркуль электронный ШЦЦ-ПД, 0-300 (0,01)	1005-БП, X10	Комплект для беспроводной передачи данных Хаб-приемник данных на 10 устройств, интерфейс подключения COM-порт, Ethernet


Штангенциркуль ШЦЦ-ПД IP67



Характеристики

- Индуктивная измерительная система.
- Степень защиты IP67, штангенциркуль может эффективно функционировать в сложных условиях.
- Встроенная система передачи данных по Bluetooth.
- Дальность передачи данных до 10 метров.
- Разрешение 0,001 мм, точность 5 мкм/мин на каждый 1 мм.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА ДЕЛЕНИЯ	ТОЧНОСТЬ
0-150mm/0-6"	0.001mm/0.00005"	0.010mm/0.0004"
0-200mm/0-8"	0.001mm/0.00005"	0.020mm/0.0008"
0-300mm/0-12"	0.001mm/0.00005"	0.020mm/0.0008"
0-150mm/0-6"	0.01mm/0.0005"	0.02mm/0.001"
0-200mm/0-8"	0.01mm/0.0005"	0.03mm/0.0015"
0-300mm/0-12"	0.01mm/0.0005"	0.03mm/0.0015"

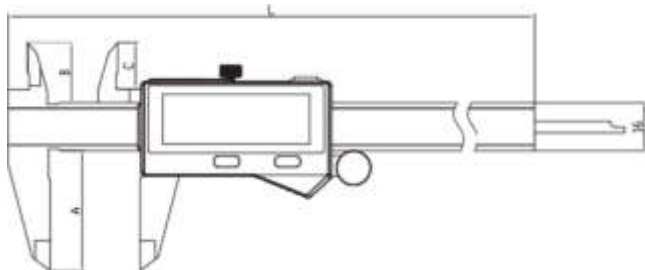

	A (MM)	B (MM)	C (MM)	L (MM)
0-150 мм	40	20	15.5	235
0-200 мм	50	24	19.5	287
0-300 мм	60	26	21.5	390

Штангенциркуль ШЦЦ-ПД IP67

Наименование	Артикул	Комплектация
Штангенциркуль электронный ШЦЦ-ПД, 0-150 (0,001) IP67	1007-БП	Встроенная система передачи данных по Bluetooth
Штангенциркуль электронный ШЦЦ-ПД, 0- 200 (0,001) IP67	1008-БП	Встроенная система передачи данных по Bluetooth
Штангенциркуль электронный ШЦЦ-ПД, 0-300 (0,001) IP67	1009-БП	Встроенная система передачи данных по Bluetooth
Штангенциркуль электронный ШЦЦ-ПД, 0-150 (0,01) IP67	1002-БП	Встроенная система передачи данных по Bluetooth
Штангенциркуль электронный ШЦЦ-ПД, 0- 200 (0,01) IP67	1004-БП	Встроенная система передачи данных по Bluetooth
Штангенциркуль электронный ШЦЦ-ПД, 0-300 (0,01) IP67	1006-БП	Встроенная система передачи данных по Bluetooth


Микрометр гладкий МКЦ-ПД



Характеристики

- Инкрементная емкостная измерительная система.
- Твердосплавная измерительная поверхность.
- Монохромный дисплей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА ДЕЛЕНИЯ	ТОЧНОСТЬ
0-25mm/0-1"	0.001mm/0.00005"	0.003mm/0.00015"
25-50mm/1-2"	0.001mm/0.00005"	0.003mm/0.00015"
50-75mm/2-3"	0.001mm/0.00005"	0.004mm/0.00015"
75-100mm/1-2"	0.001mm/0.00005"	0.004mm/0.00015"

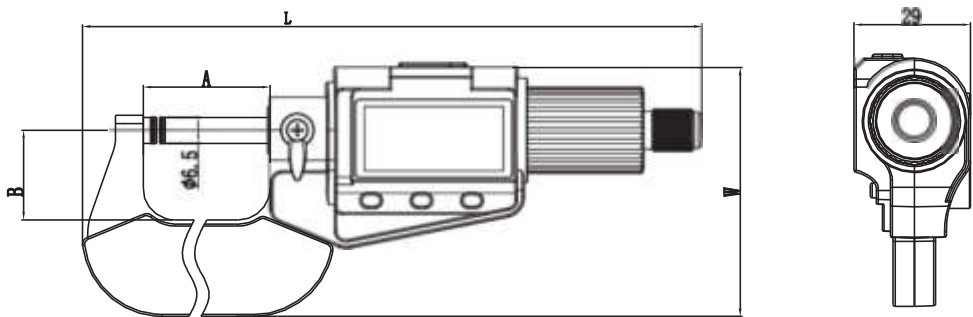

	A (MM)	B (MM)	L (MM)	W (MM)
0-25 мм	32	22.5	156	62.5
25-50 мм	56.5	31	185.4	79.6
50-75 мм	81.5	44	211.9	95.1
75-100 мм	107.2	56	239.9	113.1

Микрометр гладкий МКЦ-ПД

Наименование	Артикул	Комплектация
Микрометр гладкий цифровой МКЦ-ПД 0-25, 0,001	3001-БП	Комплект для беспроводной передачи данных
Микрометр гладкий цифровой МКЦ-ПД 0-25, 0,001	3001-П	Кабель для проводной передачи данных
Микрометр гладкий цифровой МКЦ-ПД 0-25, 0,001	3001-П, НП	Кабель для проводной передачи данных Педаль с кабелем (ножной переключатель)
Микрометр гладкий цифровой МКЦ-ПД 0-25, 0,001	3001-П, П5	Кабель для проводной передачи данных Проводной приемник данных на 5 устройств, интерфейс подключения COM-порт
Микрометр гладкий цифровой МКЦ-ПД 0-25, 0,001	3001-БП, Х5	Комплект для беспроводной передачи данных Хаб-приемник данных на 5 устройств, интерфейс подключения COM-порт, Ethernet
Микрометр гладкий цифровой МКЦ-ПД 0-25, 0,001	3001-БП, Х10	Комплект для беспроводной передачи данных Хаб-приемник данных на 10 устройств, интерфейс подключения COM-порт, Ethernet
Микрометр гладкий цифровой МКЦ-ПД 25-50, 0,001	3002-БП	Комплект для беспроводной передачи данных
Микрометр гладкий цифровой МКЦ-ПД 25-50, 0,001	3002-П	Кабель для проводной передачи данных
Микрометр гладкий цифровой МКЦ-ПД 25-50, 0,001	3002-П, НП	Кабель для проводной передачи данных Педаль с кабелем (ножной переключатель)
Микрометр гладкий цифровой МКЦ-ПД 25-50, 0,001	3002-П, П5	Кабель для проводной передачи данных Проводной приемник данных на 5 устройств, интерфейс подключения COM-порт
Микрометр гладкий цифровой МКЦ-ПД 25-50, 0,001	3002-БП, Х5	Комплект для беспроводной передачи данных Хаб-приемник данных на 5 устройств, интерфейс подключения COM-порт, Ethernet
Микрометр гладкий цифровой МКЦ-ПД 25-50, 0,001	3002-БП, Х10	Комплект для беспроводной передачи данных Хаб-приемник данных на 10 устройств, интерфейс подключения COM-порт, Ethernet
Микрометр гладкий цифровой МКЦ-ПД 50-75, 0,001	3003-БП	Комплект для беспроводной передачи данных
Микрометр гладкий цифровой МКЦ-ПД 50-75, 0,001	3003-П	Кабель для проводной передачи данных
Микрометр гладкий цифровой МКЦ-ПД 50-75, 0,001	3003-П, НП	Кабель для проводной передачи данных Педаль с кабелем (ножной переключатель)
Микрометр гладкий цифровой МКЦ-ПД 50-75, 0,001	3003-П, П5	Кабель для проводной передачи данных Проводной приемник данных на 5 устройств, интерфейс подключения COM-порт
Микрометр гладкий цифровой МКЦ-ПД 50-75, 0,001	3003-БП, Х5	Комплект для беспроводной передачи данных Хаб-приемник данных на 5 устройств, интерфейс подключения COM-порт, Ethernet
Микрометр гладкий цифровой МКЦ-ПД 50-75, 0,001	3003-БП, Х10	Комплект для беспроводной передачи данных Хаб-приемник данных на 10 устройств, интерфейс подключения COM-порт, Ethernet
Микрометр гладкий цифровой МКЦ-ПД 75-100, 0,001	3004-БП	Комплект для беспроводной передачи данных

Микрометр гладкий цифровой МКЦ-ПД 75-100, 0,001	3004-П	Кабель для проводной передачи данных
Микрометр гладкий цифровой МКЦ-ПД 75-100, 0,001	3004-П, НП	Кабель для проводной передачи данных Педаль с кабелем (ножной переключатель)
Микрометр гладкий цифровой МКЦ-ПД 75-100, 0,001	3004-П, П5	Кабель для проводной передачи данных Проводной приемник данных на 5 устройств, интерфейс подключения COM-порт
Микрометр гладкий цифровой МКЦ-ПД 75-100, 0,001	3004-БП, X5	Комплект для беспроводной передачи данных Хаб-приемник данных на 5 устройств, интерфейс подключения COM-порт, Ethernet
Микрометр гладкий цифровой МКЦ-ПД 75-100, 0,001	3004-БП, X10	Комплект для беспроводной передачи данных Хаб-приемник данных на 10 устройств, интерфейс подключения COM-порт, Ethernet


Микрометр гладкий МКЦ-ПД IP65



Характеристики

- Инкрементная емкостная измерительная система.
- Степень защиты IP65.
- Встроенная беспроводная передача данных Bluetooth(опция).
- Твердосплавная измерительная поверхность.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА ДЕЛЕНИЯ	ТОЧНОСТЬ
0-25mm/0-1"	0.001mm/0.00005"	0.003mm/0.00015"
25-50mm/1-2"	0.001mm/0.00005"	0.003mm/0.00015"
50-75mm/2-3"	0.001mm/0.00005"	0.004mm/0.00015"
75-100mm/1-2"	0.001mm/0.00005"	0.004mm/0.00015"

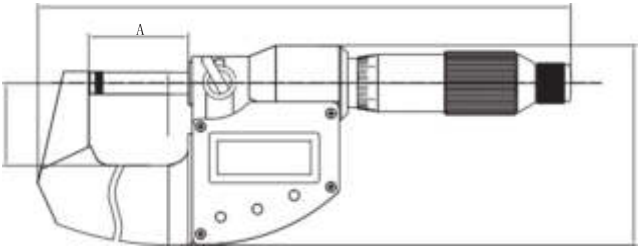

	A (MM)	B (MM)	L (MM)	W (MM)
0-25 мм	29.8	24.5	159.5	59.6
25-50 мм	55.3	31	188.5	75.7
50-75 мм	80.8	44	219	90.7
75-100 мм	105.8	56	246.5	107.2

Микрометр гладкий МКЦ-ПД IP65

Наименование	Артикул	Комплектация
Микрометр гладкий цифровой МКЦ-ПД 0-25, 0,001	3010-Б	Беспроводная передача данных Bluetooth
Микрометр гладкий цифровой МКЦ-ПД 0-25, 0,001	3010-П	Кабель для проводной передачи данных
Микрометр гладкий цифровой МКЦ-ПД 25-50, 0,001	3011-Б	Беспроводная передача данных Bluetooth
Микрометр гладкий цифровой МКЦ-ПД 25-50, 0,001	3011-П	Кабель для проводной передачи данных
Микрометр гладкий цифровой МКЦ-ПД 50-75, 0,001	3012-Б	Беспроводная передача данных Bluetooth
Микрометр гладкий цифровой МКЦ-ПД 50-75, 0,001	3012-П	Кабель для проводной передачи данных
Микрометр гладкий цифровой МКЦ-ПД 75-100, 0,001	3013-Б	Беспроводная передача данных Bluetooth
Микрометр гладкий цифровой МКЦ-ПД 75-100, 0,001	3013-П	Кабель для проводной передачи данных
Микрометр гладкий цифровой МКЦ-ПД 100-125, 0,001	3014-Б	Беспроводная передача данных Bluetooth
Микрометр гладкий цифровой МКЦ-ПД 100-125, 0,001	3014-П	Кабель для проводной передачи данных
Микрометр гладкий цифровой МКЦ-ПД 125-150, 0,001	3015-Б	Беспроводная передача данных Bluetooth
Микрометр гладкий цифровой МКЦ-ПД 125-150, 0,001	3015-П	Кабель для проводной передачи данных


Микрометр рычажный МРЦ-ПД IP65



Характеристики

- Абсолютная емкостная измерительная система.
- Быстрое измерение с помощью рычага.
- Твердосплавная измерительная поверхность.
- Степень защиты IP65.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА ДЕЛЕНИЯ	ТОЧНОСТЬ
0-25mm/0-1"	0.001mm/0.00005"	0.003mm/0.00015"
25-50mm/1-2"	0.001mm/0.00005"	0.003mm/0.00015"
50-75mm/2-3"	0.001mm/0.00005"	0.004mm/0.00015"
75-100mm/1-2"	0.001mm/0.00005"	0.004mm/0.00015"

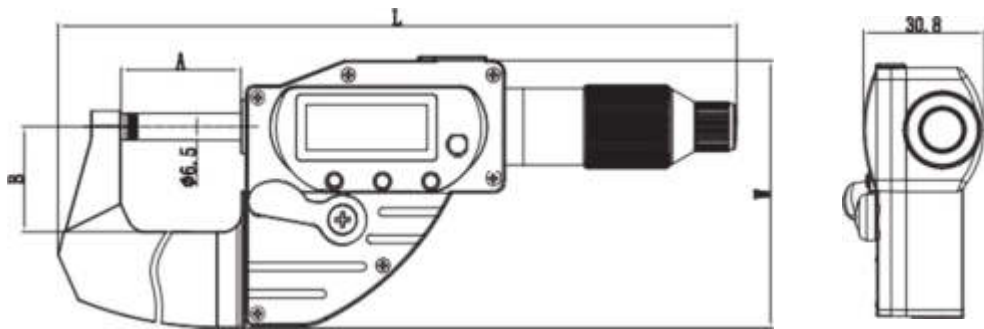

	A (MM)	B (MM)	L (MM)	W (MM)
0-25 мм	29.8	25.4	168.6	64.6
25-50 мм	55.3	31	197.2	80.5
50-75 мм	80.3	44	227.5	96
75-100 мм	105.3	56	257.6	112.5

Микрометр рычажный МРЦ-ПД IP65

Наименование	Артикул	Комплектация
Микрометр рычажный МРЦ-ПД 0-25, 0,001	3030-БП	Комплект для беспроводной передачи данных
Микрометр рычажный МРЦ-ПД 0-25, 0,001	3030-П	Кабель для проводной передачи данных
Микрометр рычажный МРЦ-ПД 0-25, 0,001	3030-П, НП	Кабель для проводной передачи данных Педаль с кабелем (ножной переключатель)
Микрометр рычажный МРЦ-ПД 0-25, 0,001	3030-П, П5	Кабель для проводной передачи данных Проводной приемник данных на 5 устройств, интерфейс подключения COM-порт
Микрометр рычажный МРЦ-ПД 0-25, 0,001	3030-БП, X5	Комплект для беспроводной передачи данных Хаб-приемник данных на 5 устройств, интерфейс подключения COM-порт, Ethernet
Микрометр рычажный МРЦ-ПД 0-25, 0,001	3030-БП, X10	Комплект для беспроводной передачи данных Хаб-приемник данных на 10 устройств, интерфейс подключения COM-порт, Ethernet
Микрометр рычажный МРЦ-ПД 25-50, 0,001	3031-БП	Комплект для беспроводной передачи данных
Микрометр рычажный МРЦ-ПД 25-50, 0,001	3031-П	Кабель для проводной передачи данных
Микрометр рычажный МРЦ-ПД 25-50, 0,001	3031-П, НП	Кабель для проводной передачи данных Педаль с кабелем (ножной переключатель)
Микрометр рычажный МРЦ-ПД 25-50, 0,001	3031-П, П5	Кабель для проводной передачи данных Проводной приемник данных на 5 устройств, интерфейс подключения COM-порт
Микрометр рычажный МРЦ-ПД 25-50, 0,001	3031-БП, X5	Комплект для беспроводной передачи данных Хаб-приемник данных на 5 устройств, интерфейс подключения COM-порт, Ethernet
Микрометр рычажный МРЦ-ПД 25-50, 0,001	3031-БП, X10	Комплект для беспроводной передачи данных Хаб-приемник данных на 10 устройств, интерфейс подключения COM-порт, Ethernet
Микрометр рычажный МРЦ-ПД 50-75, 0,001	3032-БП	Комплект для беспроводной передачи данных
Микрометр рычажный МРЦ-ПД 50-75, 0,001	3032-П	Кабель для проводной передачи данных
Микрометр рычажный МРЦ-ПД 50-75, 0,001	3032-П, НП	Кабель для проводной передачи данных Педаль с кабелем (ножной переключатель)
Микрометр рычажный МРЦ-ПД 50-75, 0,001	3032-П, П5	Кабель для проводной передачи данных Проводной приемник данных на 5 устройств, интерфейс подключения COM-порт
Микрометр рычажный МРЦ-ПД 50-75, 0,001	3032-БП, X5	Комплект для беспроводной передачи данных Хаб-приемник данных на 5 устройств, интерфейс подключения COM-порт, Ethernet
Микрометр рычажный МРЦ-ПД 50-75, 0,001	3032-БП, X10	Комплект для беспроводной передачи данных Хаб-приемник данных на 10 устройств, интерфейс подключения COM-порт, Ethernet
Микрометр рычажный МРЦ-ПД 75-100, 0,001	3033-БП	Комплект для беспроводной передачи данных

Микрометр рычажный МРЦ-ПД 75-100, 0,001	3033-П	Кабель для проводной передачи данных
Микрометр рычажный МРЦ-ПД 75-100, 0,001	3033-П, НП	Кабель для проводной передачи данных Педаль с кабелем (ножной переключатель)
Микрометр рычажный МРЦ-ПД 75-100, 0,001	3033-П, П5	Кабель для проводной передачи данных Проводной приемник данных на 5 устройств, интерфейс подключения COM-порт
Микрометр рычажный МРЦ-ПД 75-100, 0,001	3033-БП, X5	Комплект для беспроводной передачи данных Хаб-приемник данных на 5 устройств, интерфейс подключения COM-порт, Ethernet
Микрометр рычажный МРЦ-ПД 75-100, 0,001	3033-БП, X10	Комплект для беспроводной передачи данных Хаб-приемник данных на 10 устройств, интерфейс подключения COM-порт, Ethernet


Индикатор ИЧЦ-ПД 0,01



Характеристики

- Абсолютная емкостная измерительная система.
- Установка абсолютного начала координат в любом положении.
- Предустановка допуска и оценка НЕ/ПР.
- Установка направления «+» или «-».
- Степень защиты IP54.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА ДЕЛЕНИЯ	ТОЧНОСТЬ	ПОВТОРЯЕМОСТЬ
0-12.7mm/0-0.5"	0.01mm/0.0005"	0.01mm/0.0005"	0.01mm/0.0005"
0-25.4mm/0-1.0"	0.01mm/0.0005"	0.01mm/0.0005"	0.01mm/0.0005"

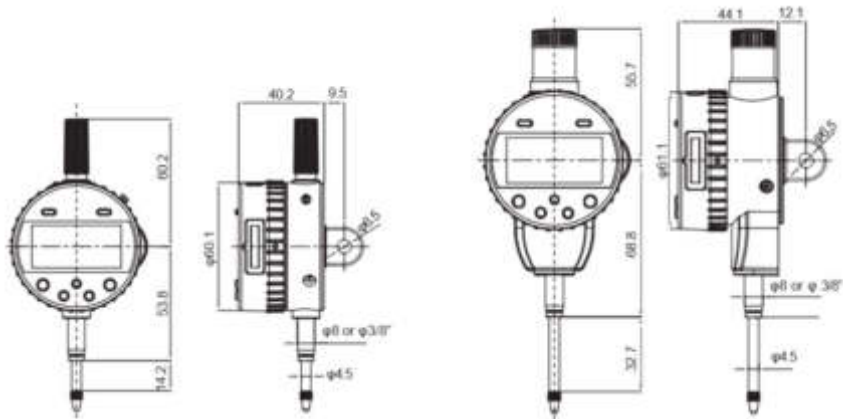

Индикатор ИЧЦ-ПД 0,01

Наименование	Артикул	Комплектация
Индикатор ИЧЦ-ПД 0-12,7 0,01	2001-БП	Комплект для беспроводной передачи данных
Индикатор ИЧЦ-ПД 0-12,7 0,01	2001-П	Кабель для проводной передачи данных
Индикатор ИЧЦ-ПД 0-12,7 0,01	2001-П, НП5	Кабель для проводной передачи данных Педаль с кабелем (ножной переключатель)
Индикатор ИЧЦ-ПД 0-12,7 0,01	2001-П, П5	Кабель для проводной передачи данных Проводной приемник данных на 5 устройств, интерфейс подключения COM-порт
Индикатор ИЧЦ-ПД 0-12,7 0,01	2001-БП, X5	Комплект для беспроводной передачи данных Хаб-приемник данных на 5 устройств, интерфейс подключения COM-порт, Ethernet
Индикатор ИЧЦ-ПД 0-12,7 0,01	2001-БП, X10	Комплект для беспроводной передачи данных Хаб-приемник данных на 10 устройств, интерфейс подключения COM-порт, Ethernet
Индикатор ИЧЦ-ПД 0-25,4 0,01	2004-БП	Комплект для беспроводной передачи данных
Индикатор ИЧЦ-ПД 0-25,4 0,01	2004-П	Кабель для проводной передачи данных
Индикатор ИЧЦ-ПД 0-25,4 0,01	2004-П, НП5	Кабель для проводной передачи данных Педаль с кабелем (ножной переключатель)
Индикатор ИЧЦ-ПД 0-25,4 0,01	2004-П, П5	Кабель для проводной передачи данных Проводной приемник данных на 5 устройств, интерфейс подключения COM-порт
Индикатор ИЧЦ-ПД 0-25,4 0,01	2004-БП, X5	Комплект для беспроводной передачи данных Хаб-приемник данных на 5 устройств, интерфейс подключения COM-порт, Ethernet
Индикатор ИЧЦ-ПД 0-25,4 0,01	2004-БП, X10	Комплект для беспроводной передачи данных Хаб-приемник данных на 10 устройств, интерфейс подключения COM-порт, Ethernet


Индикатор ИЧЦ-ПД 0,001



Характеристики

- Абсолютная емкостная измерительная система.
- Установка абсолютного начала координат в любом положении.
- Предустановка допуска и оценка НЕ/ПР.
- Установка направления «+» или «-».
- Степень защиты IP54.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА ДЕЛЕНИЯ	ТОЧНОСТЬ	ПОВТОРЯЕМОСТЬ
0-12.7mm/0-0.5''	0.001mm/0.00005''	0.003mm/0.00012''	0.001mm/0.00005
0-25.4mm/0-1.0''	0.001mm/0.00005''	0.003mm/0.00012''	0.001mm/0.00005

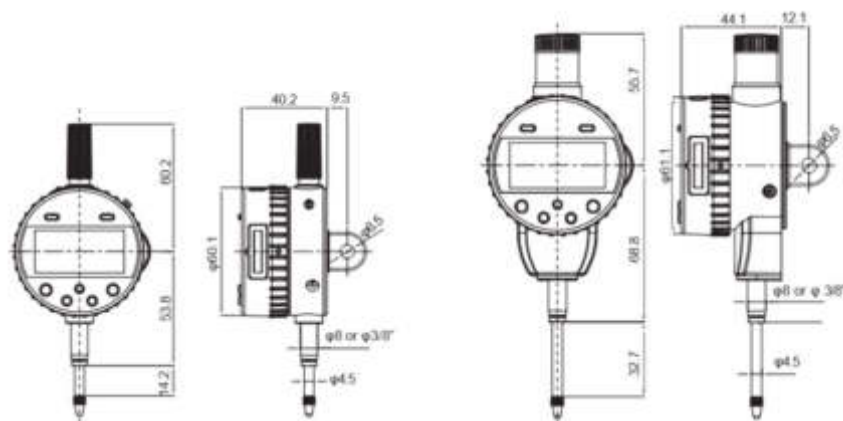

Индикатор ИЧЦ-ПД 0,001

Наименование	Артикул	Комплектация
Индикатор ИЧЦ-ПД 0-12,7 0,001	2002-БП	Комплект для беспроводной передачи данных
Индикатор ИЧЦ-ПД 0-12,7 0,001	2002-П	Кабель для проводной передачи данных
Индикатор ИЧЦ-ПД 0-12,7 0,001	2002-П, НП5	Кабель для проводной передачи данных Педаль с кабелем (ножной переключатель)
Индикатор ИЧЦ-ПД 0-12,7 0,001	2002-П, П5	Кабель для проводной передачи данных Проводной приемник данных на 5 устройств, интерфейс подключения COM-порт
Индикатор ИЧЦ-ПД 0-12,7 0,001	2002-БП, X5	Комплект для беспроводной передачи данных Хаб-приемник данных на 5 устройств, интерфейс подключения COM-порт, Ethernet
Индикатор ИЧЦ-ПД 0-12,7 0,001	2002-БП, X10	Комплект для беспроводной передачи данных Хаб-приемник данных на 10 устройств, интерфейс подключения COM-порт, Ethernet
Индикатор ИЧЦ-ПД 0-25,4 0,001	2003-БП	Комплект для беспроводной передачи данных
Индикатор ИЧЦ-ПД 0-25,4 0,001	2003-П	Кабель для проводной передачи данных
Индикатор ИЧЦ-ПД 0-25,4 0,001	2003-П, НП5	Кабель для проводной передачи данных Педаль с кабелем (ножной переключатель)
Индикатор ИЧЦ-ПД 0-25,4 0,001	2003-П, П5	Кабель для проводной передачи данных Проводной приемник данных на 5 устройств, интерфейс подключения COM-порт
Индикатор ИЧЦ-ПД 0-25,4 0,001	2003-БП, X5	Комплект для беспроводной передачи данных Хаб-приемник данных на 5 устройств, интерфейс подключения COM-порт, Ethernet
Индикатор ИЧЦ-ПД 0-25,4 0,001	2003-БП, X10	Комплект для беспроводной передачи данных Хаб-приемник данных на 10 устройств, интерфейс подключения COM-порт, Ethernet


Индикатор ИРБЦ-ПД



Характеристики

- Индуктивная измерительная система.
- Регулируемое разрешение 0,002 мм/0,0001 дюйма, 0,001 мм/0,00005 дюйма, 0,01 мм/0,0005 дюйма.
- Твердосплавная измерительная поверхность.
- Степень защиты IP65.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА ДЕЛЕНИЯ	ТОЧНОСТЬ
0-0.8mm/0-0.03"	0.001mm/0.00005"	0.003mm/0.0005"
0-0.2mm/0-0.008"	0.001mm/0.00005"	0.005mm/0.0002"

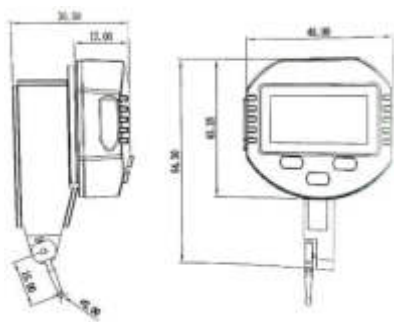

Индикатор ИРБЦ-ПД

Наименование	Артикул	Комплектация
Индикатор ИРБЦ-ПД 0-0,8, 0,001	5001-БП	Комплект для беспроводной передачи данных
Индикатор ИРБЦ-ПД 0-0,8, 0,001	5001-П	Кабель для проводной передачи данных
Индикатор ИРБЦ-ПД 0-0,8, 0,001	5001-П, НП	Кабель для проводной передачи данных Педаль с кабелем (ножной переключатель)
Индикатор ИРБЦ-ПД 0-0,8, 0,001	5001-П, П5	Кабель для проводной передачи данных Проводной приемник данных на 5 устройств, интерфейс подключения COM-порт
Индикатор ИРБЦ-ПД 0-0,8, 0,001	5001-БП, X5	Комплект для беспроводной передачи данных Хаб-приемник данных на 5 устройств, интерфейс подключения COM-порт, Ethernet
Индикатор ИРБЦ-ПД 0-0,8, 0,001	5001-БП, X10	Комплект для беспроводной передачи данных Хаб-приемник данных на 10 устройств, интерфейс подключения COM-порт, Ethernet
Индикатор ИРБЦ-ПД 0-0,2, 0,001	5002-БП	Комплект для беспроводной передачи данных
Индикатор ИРБЦ-ПД 0-0,2, 0,001	5002-П	Кабель для проводной передачи данных
Индикатор ИРБЦ-ПД 0-0,2, 0,001	5002-П, НП	Кабель для проводной передачи данных Педаль с кабелем (ножной переключатель)
Индикатор ИРБЦ-ПД 0-0,2, 0,001	5002-П, П5	Кабель для проводной передачи данных Проводной приемник данных на 5 устройств, интерфейс подключения COM-порт
Индикатор ИРБЦ-ПД 0-0,2, 0,001	5002-БП, X5	Комплект для беспроводной передачи данных Хаб-приемник данных на 5 устройств, интерфейс подключения COM-порт, Ethernet
Индикатор ИРБЦ-ПД 0-0,2, 0,001	5002-БП, X10	Комплект для беспроводной передачи данных Хаб-приемник данных на 10 устройств, интерфейс подключения COM-порт, Ethernet


Индикатор ИЧЦ-ПД 0,01 IP65



Характеристики

- Абсолютная емкостная измерительная система.
- Установка абсолютного начала координат в любом положении.
- Предустановка допуска и оценка НЕ/ПР.
- Установка направления «+» или «-».
- Степень защиты IP65.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА ДЕЛЕНИЯ	ТОЧНОСТЬ	ПОВТОРЯЕМОСТЬ
0-12.7mm/0-0.5"	0.01mm/0.0005"	0.015mm/0.0006"	0.010mm/0.0004"
0-25.4mm/0-1.0"	0.01mm/0.0005"	0.015mm/0.0006"	0.010mm/0.0004"

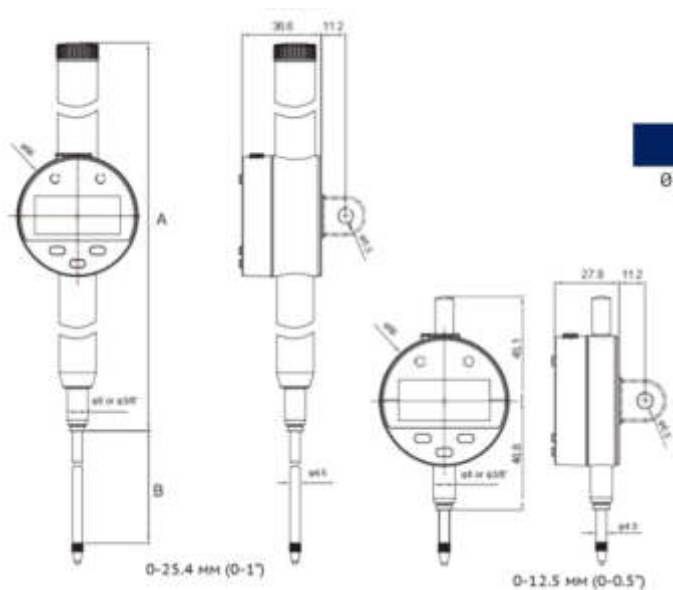

	A (MM)	B (MM)
0-25.4 MM (0-1")	129.2	27

Индикатор ИЧЦ-ПД 0,01 IP65

Наименование	Артикул	Комплектация
Индикатор ИЧЦ-ПД 0-12,7 0,01 IP65	2006-БП	Комплект для беспроводной передачи данных
Индикатор ИЧЦ-ПД 0-12,7 0,01 IP65	2006-П	Кабель для проводной передачи данных
Индикатор ИЧЦ-ПД 0-12,7 0,01 IP65	2006-П, НП5	Кабель для проводной передачи данных Педаль с кабелем (ножной переключатель)
Индикатор ИЧЦ-ПД 0-12,7 0,01 IP65	2006-П, П5	Кабель для проводной передачи данных Проводной приемник данных на 5 устройств, интерфейс подключения COM-порт
Индикатор ИЧЦ-ПД 0-12,7 0,01 IP65	2006-БП, X5	Комплект для беспроводной передачи данных Хаб-приемник данных на 5 устройств, интерфейс подключения COM-порт, Ethernet
Индикатор ИЧЦ-ПД 0-12,7 0,01 IP65	2006-БП, X10	Комплект для беспроводной передачи данных Хаб-приемник данных на 10 устройств, интерфейс подключения COM-порт, Ethernet
Индикатор ИЧЦ-ПД 0-25,4 0,01 IP65	2008-БП	Комплект для беспроводной передачи данных
Индикатор ИЧЦ-ПД 0-25,4 0,01 IP65	2008-П	Кабель для проводной передачи данных
Индикатор ИЧЦ-ПД 0-25,4 0,01 IP65	2008-П, НП5	Кабель для проводной передачи данных Педаль с кабелем (ножной переключатель)
Индикатор ИЧЦ-ПД 0-25,4 0,01 IP65	2008-П, П5	Кабель для проводной передачи данных Проводной приемник данных на 5 устройств, интерфейс подключения COM-порт
Индикатор ИЧЦ-ПД 0-25,4 0,01 IP65	2008-БП, X5	Комплект для беспроводной передачи данных Хаб-приемник данных на 5 устройств, интерфейс подключения COM-порт, Ethernet
Индикатор ИЧЦ-ПД 0-25,4 0,01 IP65	2008-БП, X10	Комплект для беспроводной передачи данных Хаб-приемник данных на 10 устройств, интерфейс подключения COM-порт, Ethernet


Индикатор ИЧЦ-ПД 0,001 IP65



Характеристики

- Абсолютная емкостная измерительная система.
- Установка абсолютного начала координат в любом положении.
- Предустановка допуска и оценка НЕ/ПР.
- Установка направления «+» или «-».
- Степень защиты IP65.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА ДЕЛЕНИЯ	ТОЧНОСТЬ	ПОВТОРЯЕМОСТЬ
0-12.7mm/0-0.5"	0.001mm/0.00005"	0.007mm/0.0003"	0.003mm/0.0001"
0-25.4mm/0-1.0"	0.001mm/0.00005"	0.008mm/0.0003"	0.003mm/0.0001"

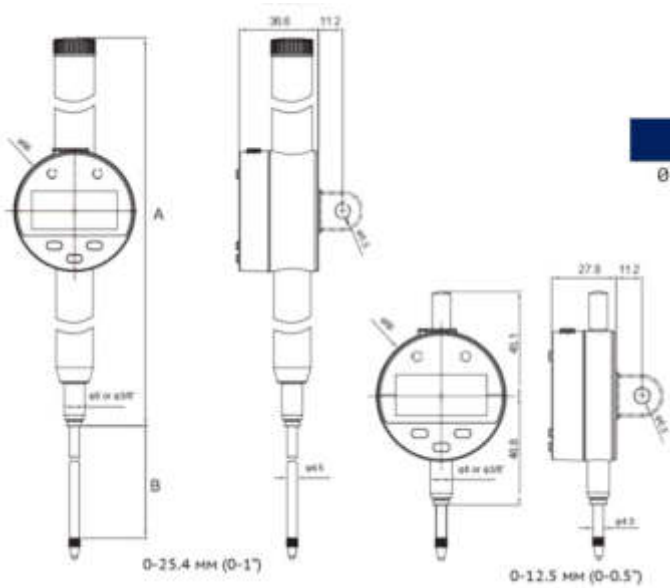


	A (MM)	B (MM)
0-25.4 MM (0-1")	129.2	27

Индикатор ИЧЦ-ПД 0,001 IP65

Наименование	Артикул	Комплектация
Индикатор ИЧЦ-ПД 0-12,7 0,001 IP65	2005-БП	Комплект для беспроводной передачи данных
Индикатор ИЧЦ-ПД 0-12,7 0,001 IP65	2005-П	Кабель для проводной передачи данных
Индикатор ИЧЦ-ПД 0-12,7 0,001 IP65	2005-П, НП5	Кабель для проводной передачи данных Педаль с кабелем (ножной переключатель)
Индикатор ИЧЦ-ПД 0-12,7 0,001 IP65	2005-П, П5	Кабель для проводной передачи данных Проводной приемник данных на 5 устройств, интерфейс подключения COM-порт
Индикатор ИЧЦ-ПД 0-12,7 0,001 IP65	2005-БП, X5	Комплект для беспроводной передачи данных Хаб-приемник данных на 5 устройств, интерфейс подключения COM-порт, Ethernet
Индикатор ИЧЦ-ПД 0-12,7 0,001 IP65	2005-БП, X10	Комплект для беспроводной передачи данных Хаб-приемник данных на 10 устройств, интерфейс подключения COM-порт, Ethernet
Индикатор ИЧЦ-ПД 0-25,4 0,001 IP65	2007-БП	Комплект для беспроводной передачи данных
Индикатор ИЧЦ-ПД 0-25,4 0,001 IP65	2007-П	Кабель для проводной передачи данных
Индикатор ИЧЦ-ПД 0-25,4 0,001 IP65	2007-П, НП5	Кабель для проводной передачи данных Педаль с кабелем (ножной переключатель)
Индикатор ИЧЦ-ПД 0-25,4 0,001 IP65	2007-П, П5	Кабель для проводной передачи данных Проводной приемник данных на 5 устройств, интерфейс подключения COM-порт
Индикатор ИЧЦ-ПД 0-25,4 0,001 IP65	2007-БП, X5	Комплект для беспроводной передачи данных Хаб-приемник данных на 5 устройств, интерфейс подключения COM-порт, Ethernet
Индикатор ИЧЦ-ПД 0-25,4 0,001 IP65	2007-БП, X10	Комплект для беспроводной передачи данных Хаб-приемник данных на 10 устройств, интерфейс подключения COM-порт, Ethernet


Скоба рычажная цифровая СРЦ-ПД IP65



Характеристики

- Абсолютная измерительная система.
- Степень защиты IP65.
- Встроенная беспроводная передача данных по Bluetooth (опция).
- Регулируемое разрешение 0,002 мм/0,0001 дюйма, 0,001 мм/0,00005 дюйма, 0,01 мм/0,0005 дюйма.
- Твердосплавная измерительная поверхность.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА ДЕЛЕНИЯ	ТОЧНОСТЬ
0-25mm/0-1"	0.001mm/0.00005"	0.003mm/0.00015"

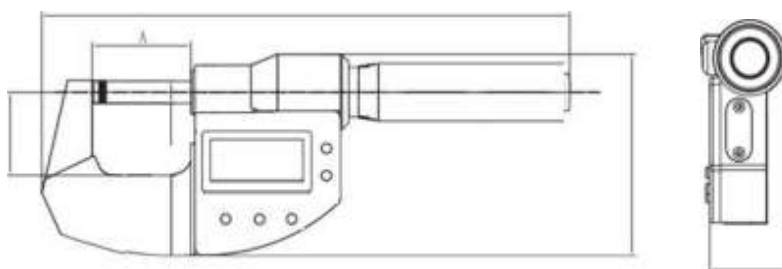

	A (MM)	B (MM)	L (MM)	W (MM)
0-25 mm	32	28	171	62

Скоба рычажная цифровая СРЦ-ПД IP65

Наименование	Артикул	Комплектация
Скоба рычажная цифровая СРЦ-ПД 0-25, 0,001	4001-БП	Комплект для беспроводной передачи данных
Скоба рычажная цифровая СРЦ-ПД 0-25, 0,001	4001-П	Кабель для проводной передачи данных
Скоба рычажная цифровая СРЦ-ПД 0-25, 0,001	4001-П, НП	Кабель для проводной передачи данных Педаль с кабелем (ножной переключатель)
Скоба рычажная цифровая СРЦ-ПД 0-25, 0,001	4001-П, П5	Кабель для проводной передачи данных Проводной приемник данных на 5 устройств, интерфейс подключения COM-порт
Скоба рычажная цифровая СРЦ-ПД 0-25, 0,001	4001-БП, X5	Комплект для беспроводной передачи данных Хаб-приемник данных на 5 устройств, интерфейс подключения COM-порт, Ethernet
Скоба рычажная цифровая СРЦ-ПД 0-25, 0,001	4001-БП, X10	Комплект для беспроводной передачи данных Хаб-приемник данных на 10 устройств, интерфейс подключения COM-порт, Ethernet


Нутромер трехточечный цифровой НТЦ-ПД



Характеристики

- Инкрементная емкостная измерительная система.
- Измерительные контактные точки предназначены для проведения измерений вблизи дна глухих отверстий.
- Измерительная поверхность выполнена из твердого сплава (на 12 мм выше).
- Для увеличения глубины измерения могут быть установлены дополнительные удлинители (опция).
- Установочные кольца для установки исходной точки (опция).

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЦЕНА ДЕЛЕНИЯ	Точность	КАЛИБР-КОЛЬЦО	УДЛИН. С	А (ММ)	В (ММ)	Д (ММ)
6-8 мм/0.236-0.315"	0.001мм/0.00005"	0.004 мм/0.00015"	Ø8 мм	101.6 мм/4"	55	1	Ø5.8
8-10 мм/0.315-0.425"	0.001мм/0.00005"	0.004 мм/0.00015"	Ø8 мм	101.6 мм/4"	55	1.5	Ø5.8
10-12 мм/0.425-0.5"	0.001мм/0.00005"	0.004 мм/0.00015"	Ø12 мм	101.6 мм/4"	55	1.5	Ø5.8
12-16 мм/0.5-0.65"	0.001мм/0.00005"	0.004 мм/0.00015"	Ø16 мм	152,4 мм/4"	80	0.5	Ø11.8
16-20 мм/0.65-0.8"	0.001мм/0.00005"	0.004 мм/0.00015"	Ø16 мм	152,4 мм/4"	80	0.5	Ø11.8

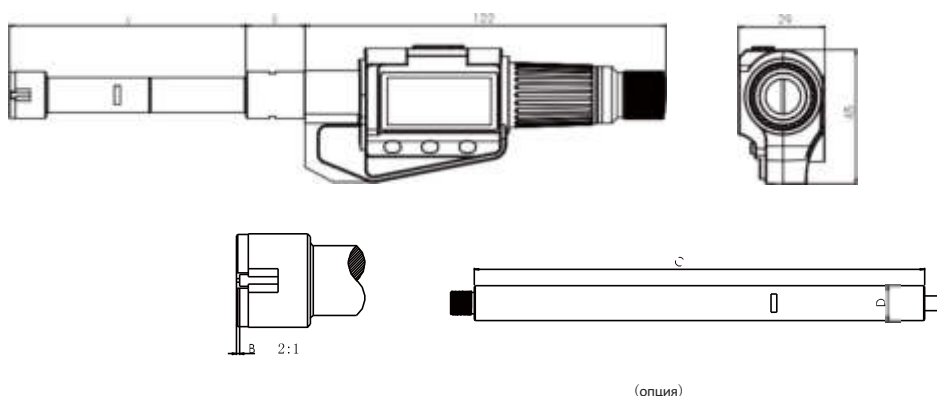

Нутромер трехточечный цифровой НТЦ-ПД

Наименование	Артикул	Комплектация
Нутромер трехточечный цифровой 6-8, 0,004	6001-БП	Комплект для беспроводной передачи данных
Нутромер трехточечный цифровой НТЦ-ПД 6-8, 0,004	6001-П	Кабель для проводной передачи данных
Нутромер трехточечный цифровой НТЦ-ПД 6-8, 0,004	6001-П, НП	Кабель для проводной передачи данных Педаль с кабелем (ножной переключатель)
Нутромер трехточечный цифровой НТЦ-ПД 6-8, 0,004	6001-П, П5	Кабель для проводной передачи данных Проводной приемник данных на 5 устройств, интерфейс подключения COM-порт
Нутромер трехточечный цифровой НТЦ-ПД 6-8, 0,004	6001-БП, X5	Комплект для беспроводной передачи данных Хаб-приемник данных на 5 устройств, интерфейс подключения COM-порт, Ethernet
Нутромер трехточечный цифровой НТЦ-ПД 6-8, 0,004	6001-БП, X10	Комплект для беспроводной передачи данных Хаб-приемник данных на 10 устройств, интерфейс подключения COM-порт, Ethernet
Нутромер трехточечный цифровой НТЦ-ПД 8-10, 0,004	6002-БП	Комплект для беспроводной передачи данных
Нутромер трехточечный цифровой НТЦ-ПД 8-10, 0,004	6002-П	Кабель для проводной передачи данных
Нутромер трехточечный цифровой НТЦ-ПД 8-10, 0,004	6002-П, НП	Кабель для проводной передачи данных Педаль с кабелем (ножной переключатель)
Нутромер трехточечный цифровой НТЦ-ПД 8-10, 0,004	6002-П, П5	Кабель для проводной передачи данных Проводной приемник данных на 5 устройств, интерфейс подключения COM-порт
Нутромер трехточечный цифровой НТЦ-ПД 8-10, 0,004	6002-БП, X5	Комплект для беспроводной передачи данных Хаб-приемник данных на 5 устройств, интерфейс подключения COM-порт, Ethernet
Нутромер трехточечный цифровой НТЦ-ПД 8-10, 0,004	6002-БП, X10	Комплект устройств для беспроводной передачи данных Хаб-приемник данных на 10 устройств, интерфейс подключения COM-порт, Ethernet
Нутромер трехточечный цифровой НТЦ-ПД 10-12, 0,004	6003-БП	Комплект для беспроводной передачи данных
Нутромер трехточечный цифровой НТЦ-ПД 10-12, 0,004	6003-П	Кабель для проводной передачи данных
Нутромер трехточечный цифровой НТЦ-ПД 10-12, 0,004	6003-П, НП	Кабель для проводной передачи данных Педаль с кабелем (ножной переключатель)
Нутромер трехточечный цифровой НТЦ-ПД 10-12, 0,004	6003-П, П5	Кабель для проводной передачи данных Проводной приемник данных на 5 устройств, интерфейс подключения COM-порт

Нутромер трехточечный цифровой НТЦ-ПД 10-12, 0,004	6003-БП, X5	Комплект для беспроводной передачи данных Хаб-приемник данных на 5 устройств, интерфейс подключения COM-порт, Ethernet
Нутромер трехточечный цифровой НТЦ-ПД 10-12, 0,004	6003-БП, X10	Комплект для беспроводной передачи данных Хаб-приемник данных на 10 устройств, интерфейс подключения COM-порт, Ethernet
Нутромер трехточечный цифровой НТЦ-ПД 12-16, 0,004	6004-БП	Комплект для беспроводной передачи данных
Нутромер трехточечный цифровой НТЦ-ПД 12-16, 0,004	6004-П	Кабель для проводной передачи данных
Нутромер трехточечный цифровой НТЦ-ПД 12-16, 0,004	6004-П, НП	Кабель для проводной передачи данных Педаль с кабелем (ножной переключатель)
Нутромер трехточечный цифровой НТЦ-ПД 12-16, 0,004	6004-П, П5	Кабель для проводной передачи данных Проводной приемник данных на 5 устройств, интерфейс подключения COM-порт
Нутромер трехточечный цифровой НТЦ-ПД 12-16, 0,004	6004-БП, X5	Комплект для беспроводной передачи данных Хаб-приемник данных на 5 устройств, интерфейс подключения COM-порт, Ethernet
Нутромер трехточечный цифровой НТЦ-ПД 12-16, 0,004	6004-БП, X10	Комплект для беспроводной передачи данных Хаб-приемник данных на 10 устройств, интерфейс подключения COM-порт, Ethernet
Нутромер трехточечный цифровой НТЦ-ПД 16-20, 0,004	6005-БП	Комплект для беспроводной передачи данных
Нутромер трехточечный цифровой НТЦ-ПД 16-20, 0,004	6005-П	Кабель для проводной передачи данных
Нутромер трехточечный цифровой НТЦ-ПД 16-20, 0,004	6005-П, НП	Кабель для проводной передачи данных Педаль с кабелем (ножной переключатель)
Нутромер трехточечный цифровой НТЦ-ПД 16-20, 0,004	6005-П, П5	Кабель для проводной передачи данных Проводной приемник данных на 5 устройств, интерфейс подключения COM-порт
Нутромер трехточечный цифровой НТЦ-ПД 16-20, 0,004	6005-БП, X5	Комплект для беспроводной передачи данных Хаб-приемник данных на 5 устройств, интерфейс подключения COM-порт, Ethernet
Нутромер трехточечный цифровой НТЦ-ПД 16-20, 0,004	6005-БП, X10	Комплект для беспроводной передачи данных Хаб-приемник данных на 10 устройств, интерфейс подключения COM-порт, Ethernet

Передача данных Bluetooth




Характеристики

- Дальность передачи до 10 метров.
- LED индикатор.
- Выбор разъема micro usb/usb-itn-f.
- Литиевая батарея CR2032 емкостью 3В, срок службы батареи более 1 года.
- Формат данных клавиатура/dtr.


Наименование	Артикул
Комплект для передачи данных Bluetooth с приемником microusb	1101
Комплект для передачи данных Bluetooth с приемником 5PIN/USB-INT-F	1102
Комплект для передачи данных Bluetooth с приемником Type-C	1103

Педаль ножная



Характеристики

- Длина кабеля 2 метра
- Материал корпуса – ударопрочный пластик.
- Разъем jack.
- Усилие срабатывания 1 кг.
- Возможность использования в помещениях с повышенным уровнем пыли или влажности.

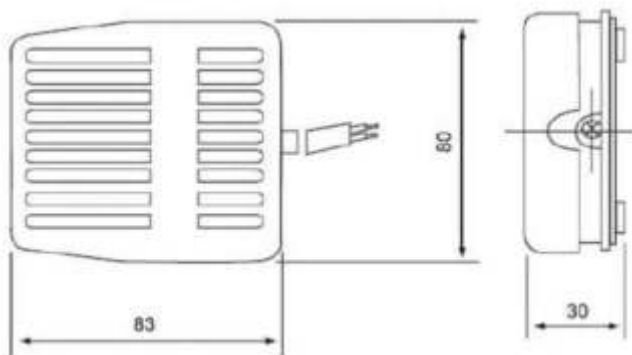

Наименование	Артикул	Комплектация
Педаль ножная	1201	-

Комплект передачи данных



Наименование	Артикул
Комплект устройств для беспроводной передачи данных (micro/usb-itn-f/usb-itn-c/usb-itn-c/usb-itn-a/usb-itn-b/type c)	7001
Комплект кабелей для проводной передачи данных (micro/usb-itn-f/usb-itn-c/usb-itn-c/usb-itn-a/usb-itn-b/type c)	7002
Кабель для проводной передачи данных, педаль с кабелем (ножной переключатель)	7005
Проводной приемник данных на 5 устройств, интерфейс подключения COM-порт	7006
Хаб-приемник данных на 5 устройств, интерфейс подключения COM-порт, Ethernet	7007
Хаб-приемник данных на 10 устройств, интерфейс подключения COM-порт, Ethernet	7008